

P21

porcelaine (mat) | porcelain (matt)
céramique | ceramic

De par son esthétique et sa haute qualité technique, **P21** célèbre l'union parfaite entre émotion et nature. Son intensité chromatique unique, inspirée des tons pastels naturels et des couleurs primaires saturées, répond pleinement aux nécessités du design moderne, tant pour les espaces publics que résidentiels.


With its aesthetics and high technical quality, **P21** celebrates the perfect union between emotion and nature. Its unique chromatic intensity, inspired by natural pastels and saturated primary colours, fully meets the needs of modern design for both public and residential spaces.

GARANTIE WARRANTY
JUSQU'À UP TO
10
ANS | YEAR
COMMERCIALE
COMMERCIAL

GARANTIE WARRANTY
15
ANS | YEAR
RÉSIDENTIELLE
RESIDENTIAL

TUILES ET PRODUITS D'INSTALLATION
TILES AND INSTALLATION PRODUCTS

4" x 12"
100x300mm

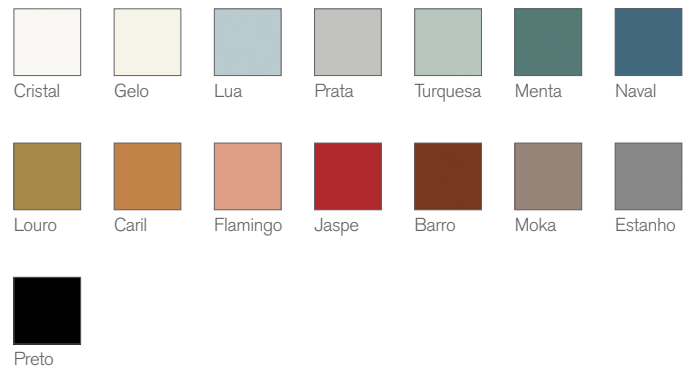


CARACTÉRISTIQUES | CHARACTERISTICS

	Utilisation Usage	Résidentiel (Mat) Résidentiel - Commercial Residential (Matt) Residential - Commercial
	Emplacement Location	Intérieur - Extérieur (Mat) Intérieur Indoor - Outdoor (Matt) Indoor
	Installation Installation	Mur - Plancher (Mat) Mur Wall - Floor (Matt) Wall
	Nombre de faces Number of Faces	1
	Variation de couleur Shade Variation	V1 - Uniforme V1 - Uniform
	Finition du contour Edge Finish	Pressé Pressed
	Fini de la surface Surface Finish	Mat Lustré Matt Glossy
	Épaisseur Thickness	7,2 mm (Mat Matt) 7,5 mm
	Pays Country	Portugal Portugal

SPECIFICATIONS | SPECIFICATIONS

	Résistance à l'abrasion de surface Surface Abrasion Resistance (ISO 10545-7)	PEI 3 (Mat Matt: Caril, Flamingo) PEI 4 (Mat Matt: Cristal, Gelo, Lua, Prata, Turquesa)
	Test d'abrasion profonde Deep Abrasion Test (ISO 10545-6)	N.D. N.A
	Résistance au glissement Slip Resistance	DCOF (humide/wet): < 0.42 (Mat Matt) DIN 51130: - DIN 51097: -
	Taux d'absorption Water Absorption (ISO 10545-3)	< 0.5 % (Mat Matt) > 10 %
	Résistance au gel Frost Resistance (ISO 10545-12)	Oui (Mat) Non Yes (Matt) No
	Résistance aux taches Stain Resistance (ISO 10545-14)	5
	Résistance chimique Chemical Resistance (ISO 10545-13)	GA-GLA
	Résistance de flexion Breaking Strength (ISO 10545-4)	≥ 35 N/mm ² (Mat Matt) ≥ 15 N/mm ²

APERÇU DES FACES | FACE OVERVIEW

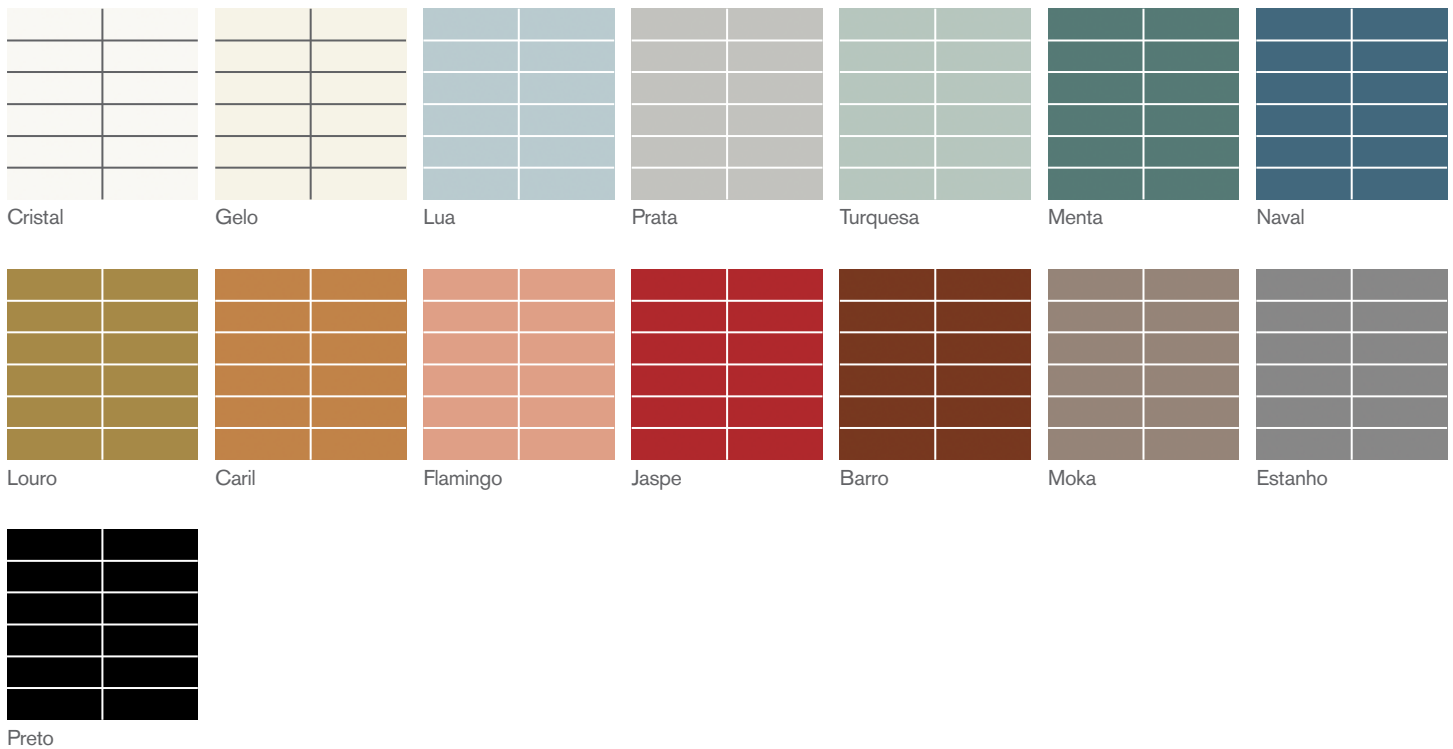

Le format illustré ci-dessus est 4" x 12". / The format shown above is 4" x 12".

NOTE: Les tuiles mates de couleurs Menta, Naval, Louro, Jaspe, Barro, Moka et Estanho peuvent être installées au plancher lors d'applications résidentielles légères telles que dans un salon, une chambre ou une salle de bain. Cependant, l'installation dans une cuisine, une entrée ou un couloir n'est pas recommandée par le fabricant. | The matt Menta, Naval, Louro, Jaspe, Barro, Moka and Estanho colours can be installed on floors in light residential applications such as in a living room, a bedroom or a bathroom. However, installation in a kitchen, an entryway or a hallway is not recommended by the manufacturer.

Consultez ceratec.com pour voir tous les produits, les couleurs et les formats en commande spéciale. | Visit ceratec.com to see all special order products, colours and sizes.
Questions? specifications@ceratec.com | 1 800 663-8446 #1000

<p>GARANTIE WARRANTY</p> <p>JUSQU'À UP TO</p> <p>10</p> <p>ANS YEAR</p> <p>COMMERCIALE COMMERCIAL</p>	<p>GARANTIE WARRANTY</p> <p>15</p> <p>ANS YEAR</p> <p>RÉSIDENTIELLE RESIDENTIAL</p>
---	---

La garantie s'applique à la fois aux tuiles et aux produits d'installation. Consultez les détails sur ceratec.com

Warranty is applicable to both tiles & installation products. For details see ceratec.com

